

Nokia Beacon 3.1 Wi-Fi tīkla pagarinātājs

Uzstādīšanas instrukcija

Lai pieslēgtu Nokia Beacon 3.1 kā Wi-Fi tīkla pagarinātāju, tev būs nepieciešams:



Nokia Beacon 3.1




Ethernet kabelis



Nokia ONT iekārta


1. Pieslēdz Ethernet kabeli Nokia Beacon 3.1 WAN zilajā ligzdā.

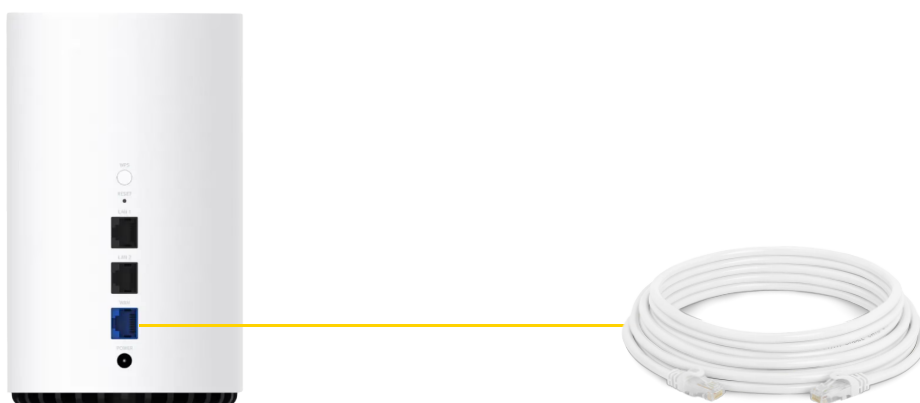

2. Pieslēdz Ethernet kabeļa otru galu Nokia ONT iekārtas LAN1 ligzdā.

Esi vērīgs! Ja vadu pieslēgsi citā ligzdā, Wi-Fi pagarinātājs nedarbosies.

Ja šajā ligzdā kaut kas ir pieslēgts, šobrīd atslēdz to – kad Wi-Fi pagarinātājs sāks darboties, visu varēsi pieslēgt atpakaļ.

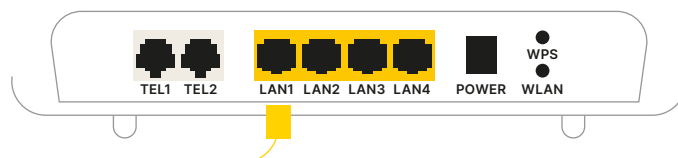

3. Pieslēdz Nokia Beacon 3.1 elektrībai un ieslēdz slēdzi iekārtas apakšā. Uzgaidi ~3-4 min. To laikā LED gaisma iedegsies balta, tad sarkana un mirgos.
4. Wi-Fi pagarinātājs ir gatavs darbam, kad LED gaisma pārstāj mirgot un iedegas elektrozila. Tad Ethernet vadu vari atvienot un pārvietot Wi-Fi pagarinātāju uz vietu, kur to vēlies izmantot.

Ieteikums

Lai Wi-Fi tīkla pagarinātājs dotu vislielāko efektu, novieto to aptuveni pusceļā starp esošo interneta modemu un vietu, kur lietoši Wi-Fi savās ierīcēs.

5. Kopā iespējams izmantot līdz pieciem Nokia Beacon 3.1 Wi-Fi pagarinātājiem.

Lai pieslēgtu vēl kādu, atkārti 1.-4. pamācības soļus. Pēc uzstādīšanas Nokia Wi-Fi vadības sistēma automātiski pielāgos tīkla konfigurāciju un jaudu uzstādīto Wi-Fi pagarinātāju skaitam un novietojumam.

6. Ja uzstādīšanas procesā radās kāda problēma, veic iekārtas atgriešanu rūpnīcas iestatījumos.

- 1) Atrodi iekārtas aizmugurē mazu caurumu ar uzrakstu RESET.
- 2) Ar adatu vai saspraudes kājiņu nospied caurumā esošo pogu un turī to nospiestu līdz 10 sekundēm, kamēr LED gaismiņa sāk mirgot, tad atlaid.
- 3) Sāc visu no sākuma.