

# Пакет подключения ТВ и Интернет




**ТВ-декодер ARRIS VIP5305**

ИЛИ



**ТВ-декодер ARRIS VIP1113**

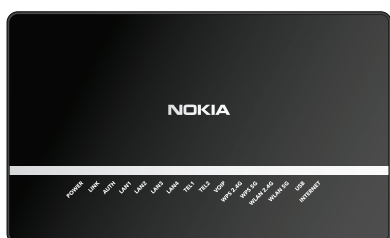

**Оптический модем**

(модель зависит от выбранной услуги и оптической сети)



**Оптический провод**

(уже находится у Тебя)



**Провод Интернет /  
ТВ-провод**



**Блок питания**

(для модема и  
ТВ-декодера)



**ТВ-пульт**




**Провод HDMI**

# Как подключить оптический модем?

## Типы оптического модема:



Huawei HG 8145 V5 (5GHz WiFi)

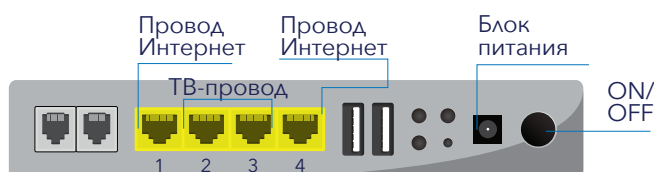

Nokia G-240W-C (5GHz WiFi)




Huawei HG 8245H (2,4GHz WiFi)





ALLU G-240W-A (2,4GHz WiFi)

1. Имеющийся дома оптический кабель, наконечник которого зеленого цвета, присоедини к зеленому гнезду оптического модема. (У некоторых модемов место подключения находится на обратной стороне).
2. Подключи блок питания к модему и убедись, что кнопка ON/OFF нажата.
3. Когда модем подключен, на его передней панели загорится лампочка «Интернет» - подожди 15 - 20 минут, пока не закончится загрузка.
4. Провод Интернет вставь в первое или четвертое гнездо модема (LAN1 или LAN4), второй конец вставь в гнездо компьютера. Чтобы подключиться телефоном / компьютером к сигналу Wi-Fi, найди название сети Wi-Fi и пароль, который указан на модеме.

## Как подключить ТВ-декодер?

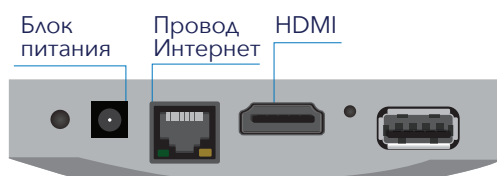

1. Один конец провода TV HDMI вставь в HDMI гнездо ТВ-декодера, второй - в HDMI гнездо телевизора.
2. Подключи блок питания ТВ-декодера к гнезду блока питания ТВ-декодера.
3. Один конец провода вставь в гнездо Интернет ТВ-декодера, второй - во второе или третье гнездо модема. Когда ТВ-декодер подключен, на его передней панели загорится красная индикаторная лампочка. Включи телевизор и **пультom декодера** включи Helio iTV.
4. На ТВ-экране появится следующее  изображение, подожди, пока не закончится загрузка.



Если появятся какие-либо вопросы, смело звони в службу поддержки Tet 67 000 177 или 177.